


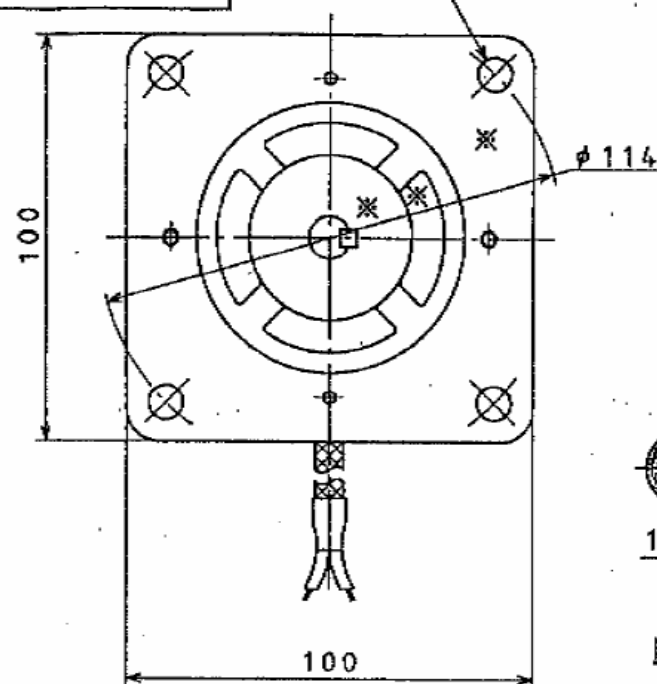


Z06-701

4-φ8.5 軸端部及び※印面は無塗装とする。




断面AA

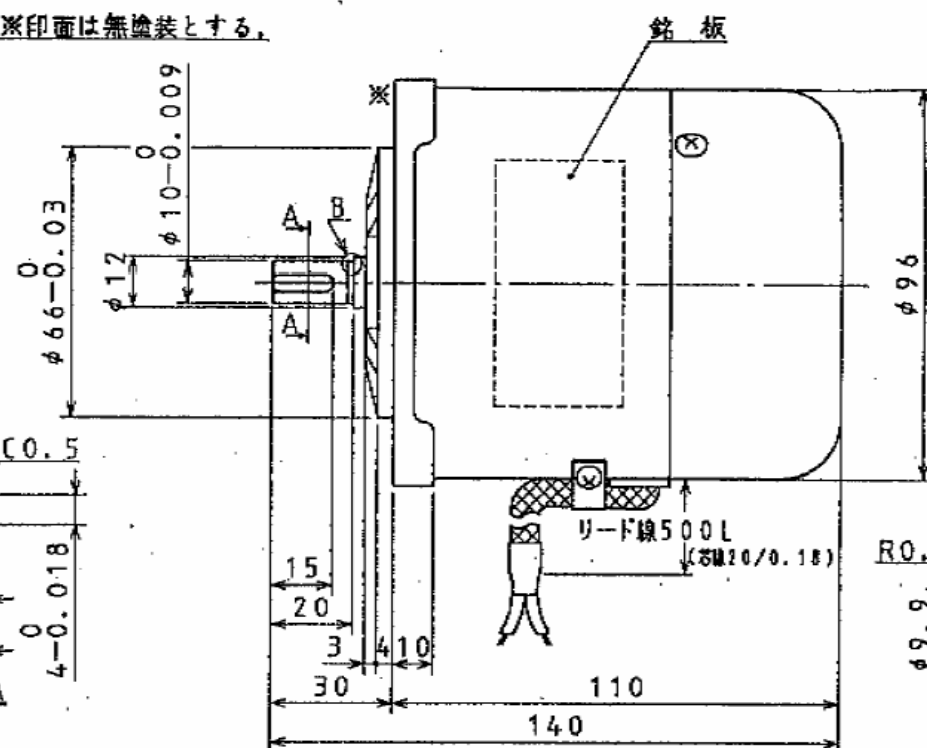

B部詳細

型 式	全閉
定 格	連続
励 磁	永久磁石
発生電圧係数	60V ^{18V} / 1000r.p.m (試験抵抗1.8kΩ)
直 線 性	1%以下
リップル電圧含有率(後端)	1%以下
最大許容負荷電流	35mA
最大許容回転数	4000r.p.m
外 囲 条 件	-5℃~+50℃
絶 縁 階 級	E種
絶 縁 抵 抗	30MΩ 以上 (巻線-フレーム間)
絶 縁 耐 圧	1000V 1分間 (巻線-フレーム間)
銘 板	定格銘板を取付ける。
塗 装	山洋色 マンセル 1G-4.4/0.3
重 量	2.2kg

内部接続図



極 性

入力軸より見て反時計方向回転の時①+②-

承認 APPROVED BY	第三角法 第三角法 第三角法	承認 承認 承認 承認 承認 承認
検査 CHECKED BY	検査 検査 検査	検査 検査 検査
設計 DESIGNED BY	設計 設計 設計	設計 設計 設計
材料 MATERIAL	材料 材料 材料	材料 材料 材料
数量 QUANTITY	数量 数量 数量	数量 数量 数量
日付 DATE	日付 日付 日付	日付 日付 日付
場所 PLACE	場所 場所 場所	場所 場所 場所
担当者 OPERATOR	担当者 担当者 担当者	担当者 担当者 担当者

G T Y 型
直流タコジェネレータ